

Гибкие возможности установки для наружного использования

Камеры SNC-EB632R/EB602R идеально подходят для наружного использования и отличаются гибкой настройкой угла обзора и наличием пыле- и влагозащиты, а также соответствуют требованиям стандарта IP66.



Упрощенная работа с кабелем

В данных моделях место для хранения внутри основания было увеличено по сравнению с предыдущим поколением цилиндрических камер. Благодаря этому появилась возможность использования кабеля Ethernet со специальным соединителем, что исключает потребность в дополнительном адаптере и позволяет снизить стоимость установки камеры.

Уникальная конструкция кронштейна


Кронштейн для монтажа камеры позволяет выполнять регулировку по трем осям. При потолочной установке камеры поле обзора можно точно настроить, перемещая ее по горизонтали и вертикали, а благодаря шаровому соединению ее также можно поворачивать.

Такая конструкция кронштейна предусматривает быструю и легкую настройку без дополнительных приспособлений. Для надежной фиксации трех элементов камеры (блока, кронштейна и основания) используются винты со шлицем TORX.



Регулируемый солнцезащитный козырек

Положение встроенного солнцезащитного козырька можно регулировать в диапазоне до 20 мм (в продольном направлении), чтобы защитить объектив от прямых солнечных лучей. Благодаря этому камера идеально подходит для наружной установки под открытым солнцем. Кроме того, козырек защищает крышку объектива от дождя и брызг, которые могут исказить изображение.

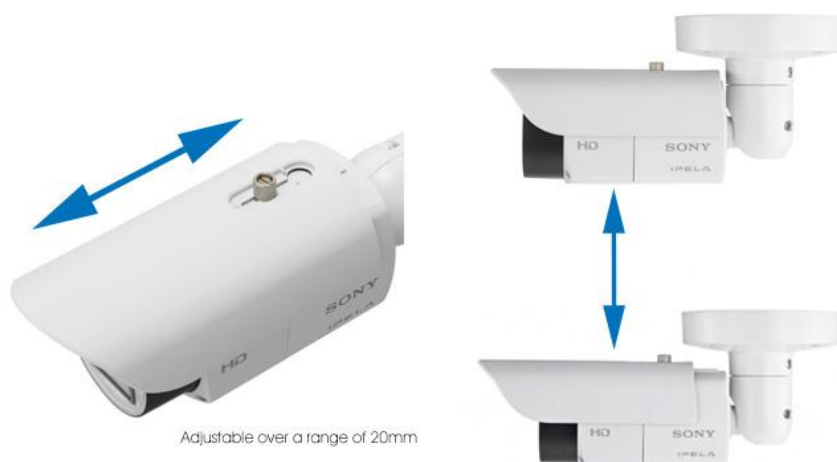

Панель управления для настройки камеры непосредственно на месте

Панель управления находится внутри кожуха камеры; для ее использования необходимо снять переднюю крышку. Пользователь может настроить поле обзора камеры, не подключая ее к сети и указав значения нужных параметров непосредственно на месте. Это чрезвычайно удобно, если камера установлена в труднодоступных местах (например, на высокой мачте).

Специалисты по установке могут настраивать углы обзора непосредственно во время работы камеры с помощью панели управления. Благодаря этому отсутствует необходимость возвращаться на пост управления, чтобы выполнить настройку, что снижает соответствующие расходы.

Поскольку камера соответствует требованиям стандарта IP66, ее органы управления защищены от дождя и пыли.

В частности, защищены кнопки Easy Zoom/Easy Focus (Простое масштабирование/Простая фокусировка) для быстрой настройки масштабирования/фокусировки, выходной разъем монитора для вывода изображения на аналоговые видеомониторы и переключатель NTSC/PAL.

